


8、永和建设集团有限公司捐资建设8栋永和园项目工程平面图及费用清单



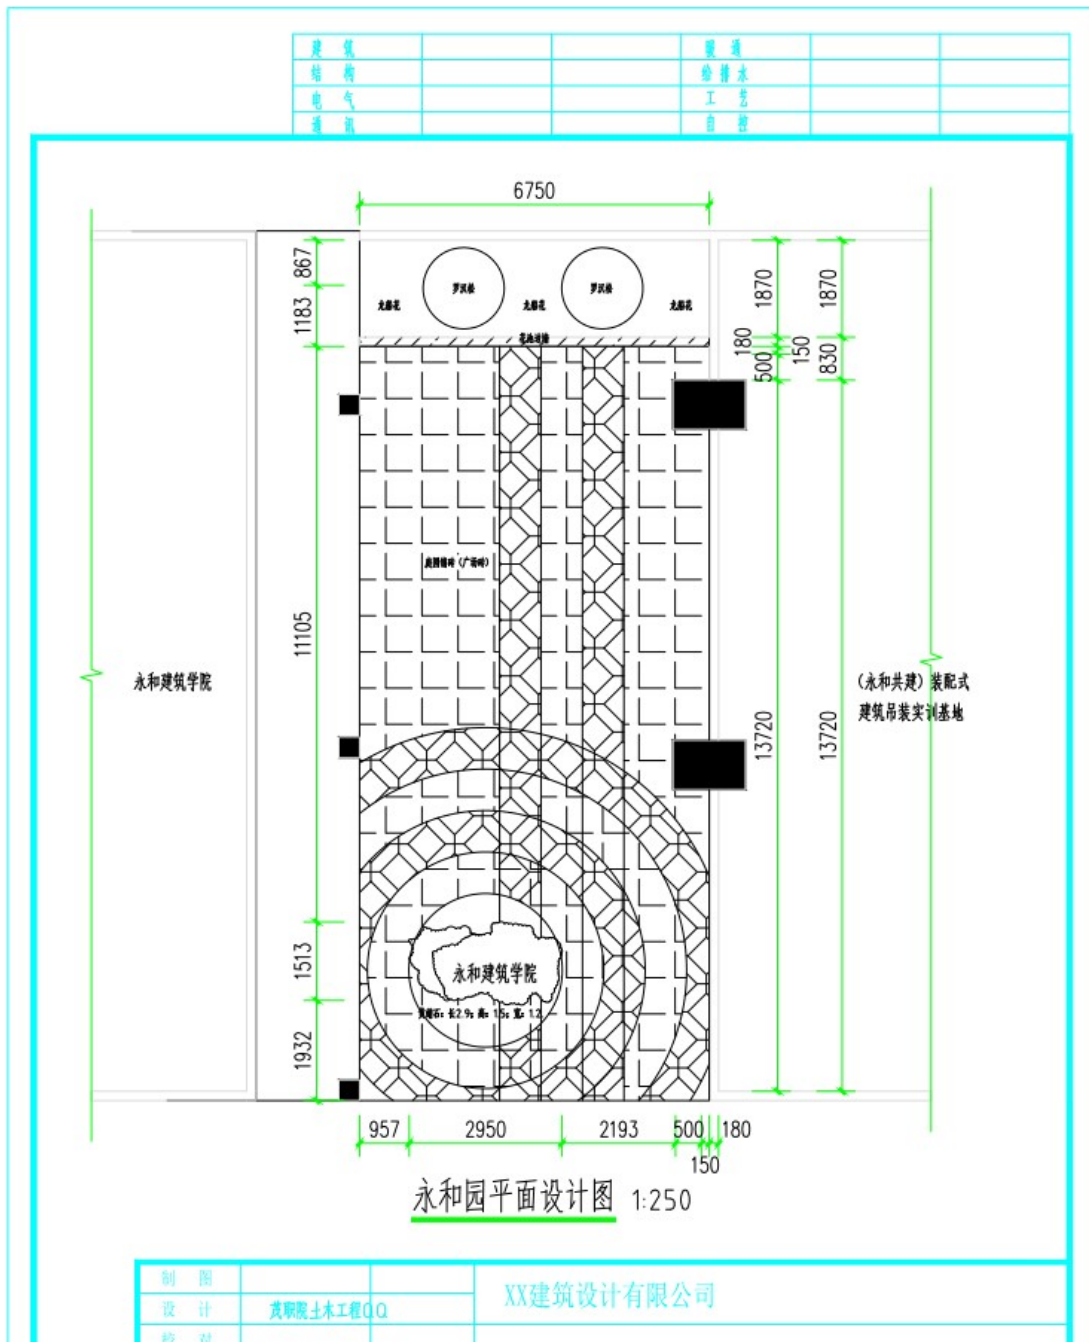

### 8 栋永和产业园项目工程费用清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					综合单价	综合合价	其中
							暂估价
1	庭园区域清表及外运土方	1. 废弃料品种:绿化区域清表土方 2. 拆除高度:300mm 厚. 3. 运距:综合考虑	m <sup>2</sup>	112.1			
2	开挖庭园	1. 废弃料品种:绿化区域清表土方 2. 拆除高度:250mm 厚. 3. 运距:综合考虑	m <sup>2</sup>	85			
3	庭园床整形	1. 部位:压实路基 2. 范围:路床及侧石范围	m <sup>2</sup>	85			
4	庭园透水石粉垫层	1、沥青品种:细粒石粉土 细粒式 AK~13I 2、厚度:100mm	m <sup>2</sup>	85			
5	庭园铺砖(广场砖)	1、园面砖厚度、宽度、材料种类:机制毛面彩色环保砖 25*12.5*6cm. 2、2cm 厚 1: 3 水泥砂浆 3、15cm 厚 6%水泥稳定石屑基层	m <sup>2</sup>	85			
6	主题石雕(黄蜡石制)	1、刻字“永和建筑学院” 2、横放主题石雕,尺寸,长:2.9米,高:1.5米,宽:1.2米。 3、优质石材,外表自然俊美,色泽温润。 4、包含建基座、运输及安装。	块	1			
7	罗汉松(或其他苗木)	直径 15 厘米,高 2 米,树形完整俊美,冠幅漂亮。	棵	2			
8	龙船花(盘苗)	高 30 厘米,树形完整俊美,冠幅漂亮。	袋	300			
9	广场砖贴面花池	1 条砖贴制花池,紧靠椅边,做工精美。	m <sup>2</sup>	1.3			
<b>合 计</b>						<b>90350.5</b>	
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。					20201013		



永和建筑学院“永和园”实景图